

power.bloc OPzV

Akumulatory ołowiowo-kwasowe z ciśnieniem regulowanym zaworem



Motive Power Systems

Reserve Power Systems

Special Power Systems

Serwis

Korzyści z użytkowania monobloków HOPPECKE power.bloc OPzV

- Bezobsługowość związana z uzupełnianiem wodą - dzięki innowacyjnej technologii żelowej
- Bardzo wysoka żywotność - poprzez optymalizację stopów ołowiowo-wapniowych
- Znakomita liczba cykli - dzięki pancernej konstrukcji płyt
- Gwarantowana pełna zgodność z istniejącymi instalacjami - zaprojektowane zgodnie z normą DIN 40744
- Zwiększona ochrona przed zwarcieniem podczas instalacji i pracy - oparta na systemie izolowanych łączników
- Łatwość montażu i przenoszenia - dzięki zintegrowanemu uchwytyowi na pokrywie

Typowe zastosowanie monobloków HOPPECKE power.bloc OPzV

- **Telekomunikacja**
Stacje telefonii komórkowej,
Stacje BTS, rozwiązania off-grid/on-grid
- **Instalacje oświetlenia awaryjnego**
- **Systemy sterowania ruchem**
sygnalizacja, oświetlenie




Przegląd typów

Pojemności, wymiary i masy

Typ	Pojemność		Wymiary			Masa całkowita	Prąd wyładowania $I_n/(20^\circ\text{C})$			
	C_{nom}^* Ah	C_{10}^{**} Ah	dł. L mm	szer. W mm	wys. H mm		1,67 V 1 h A	1,75 V 3 h A	1,77 V 5 h A	1,80 V 10 h A
12V 1 power.bloc OPzV 50	50,0	51,0	272	205	383	38,0	30,3	13,2	8,9	5,1
12V 2 power.bloc OPzV 100	100,0	101,0	272	205	383	52,0	60,6	26,5	17,7	10,1
12V 3 power.bloc OPzV 150	150,0	152,0	380	205	383	74,0	90,9	39,7	26,6	15,2
6V 4 power.bloc OPzV 200	200,0	202,0	272	205	383	51,0	121,0	53,0	35,5	20,2
6V 5 power.bloc OPzV 250	250,0	253,0	380	205	383	66,0	152,0	66,2	44,3	25,3
6V 6 power.bloc OPzV 300	300,0	304,0	380	205	383	73,0	182,0	79,5	53,2	30,4

* C_{nom} = pojemność znamionowa zgodnie z normą DIN 40744 przy 10h rozładowaniu

** C_{10} = pojemność zgodnie z normą PN-EN 60896-21 przy 10h rozładowaniu

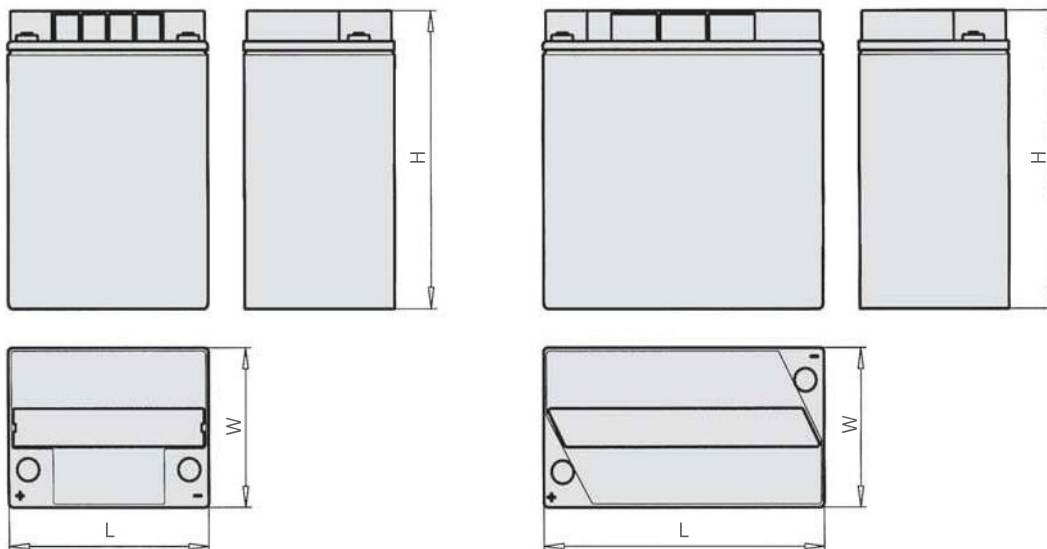

12 V 1 power.bloc OPzV 50 -
12 V 3 power.bloc OPzV 150

6 V 4 power.bloc OPzV 200 -
6 V 6 power.bloc OPzV 300

Projektowana żywotność: do 15 lat

Wytrzymałość: do 1000 cykli przy 80% głębokości rozładowania

Dbałość o środowisko - całkowity odzysk materiałów w akredytowanych placówkach Hoppecke.

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 13
62-023 Żerniki
Tel.: (61) 64 65 000
Fax: (61) 64 65 001
E-mail: info@hoppecke.pl
www.hoppecke.pl

Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 200 lok. 510
02-486 Warszawa
Tel.: (22) 357 11 60
Fax: (22) 357 85 63

Oddział w Katowicach
ul. Koliasta 25
40-486 Katowice
Tel.: (32) 735 02 02
Fax: (32) 735 03 03